

INOMAX IM3000

MANUAL DE INSTALACIÓN

Manijón Modular INOMAX

Fabricación e instalación de manijones a medida.

Sistema modular en acero inoxidable, apto para vidrio, madera y aluminio.

1 Preparación del caño

Definir la medida

Mida el largo final que tendrá el manijón según la puerta o la aplicación deseada y realice el corte del caño a la medida que necesite.




2 Marcado y perforación

IMPORTANTE

Ubicar la línea de referencia

Los caños suelen tener una **costura longitudinal**. Generalmente no es visible a simple vista, pero puede **identificarse al tacto como un leve relieve**. Utilice esa línea como referencia y marque la posición de las perforaciones con el entrecentro que desee. Realice las perforaciones con una mecha de **8 mm**.

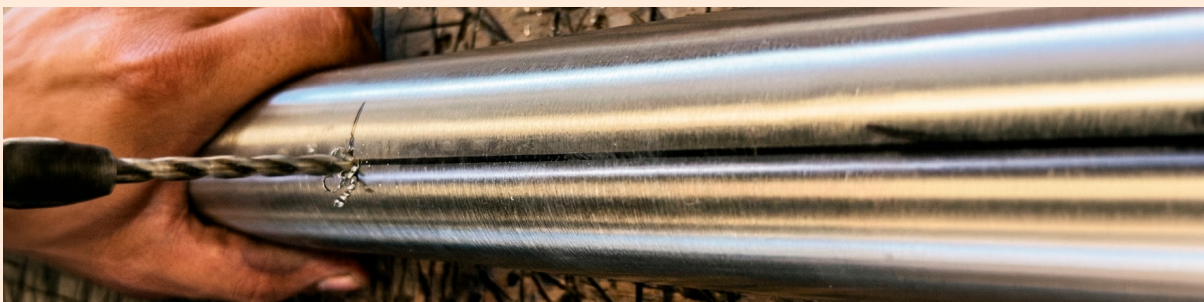

3 Ensamblaje del manijón

Colocar los accesorios de unión

Presente y ajuste los accesorios de unión con los tornillos, en los orificios del caño. Con el manijón ya armado, coloque las tapas en cada extremo del caño antes de su instalación final, no es necesario utilizar pegamento.

Luego instale el manijón sobre la puerta de **vidrio, madera o aluminio** y controle su posición.



El Manijón Modular INOMAX fue desarrollado para **facilitar la fabricación e instalación** de manijones a medida, evitando trabajos de soldadura y reduciendo los tiempos de armado.

4


Especificaciones

MATERIAL	Acero inoxidable 304
ACABADO	Satinado
DIÁMETRO DEL CAÑO	38,1 mm
TIPO DE SISTEMA	Modular

5

Componentes del kit

- 2 CAÑOS Ø 38,1 MM
- SOPORTES PARA FIJACIÓN EN PUERTA
- ACCESORIOS DE UNIÓN
- 4 TAPAS EMBELLECEDORAS

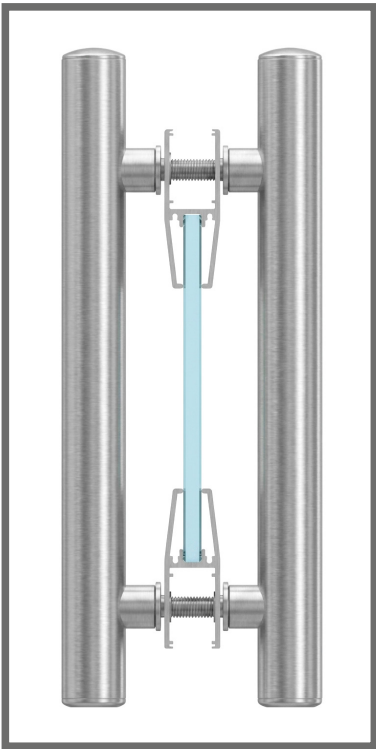

INOMAX

Herrajes y sistemas para vidrio

www.inomaxargentina.com.ar